




Circa Angaben – Motivprüfung erforderlich / approximate information – design verification necessary



rechts vom Henkel /
right from handle

gegenüber vom Henkel /
opposite from handle

links vom Henkel /
left from handle

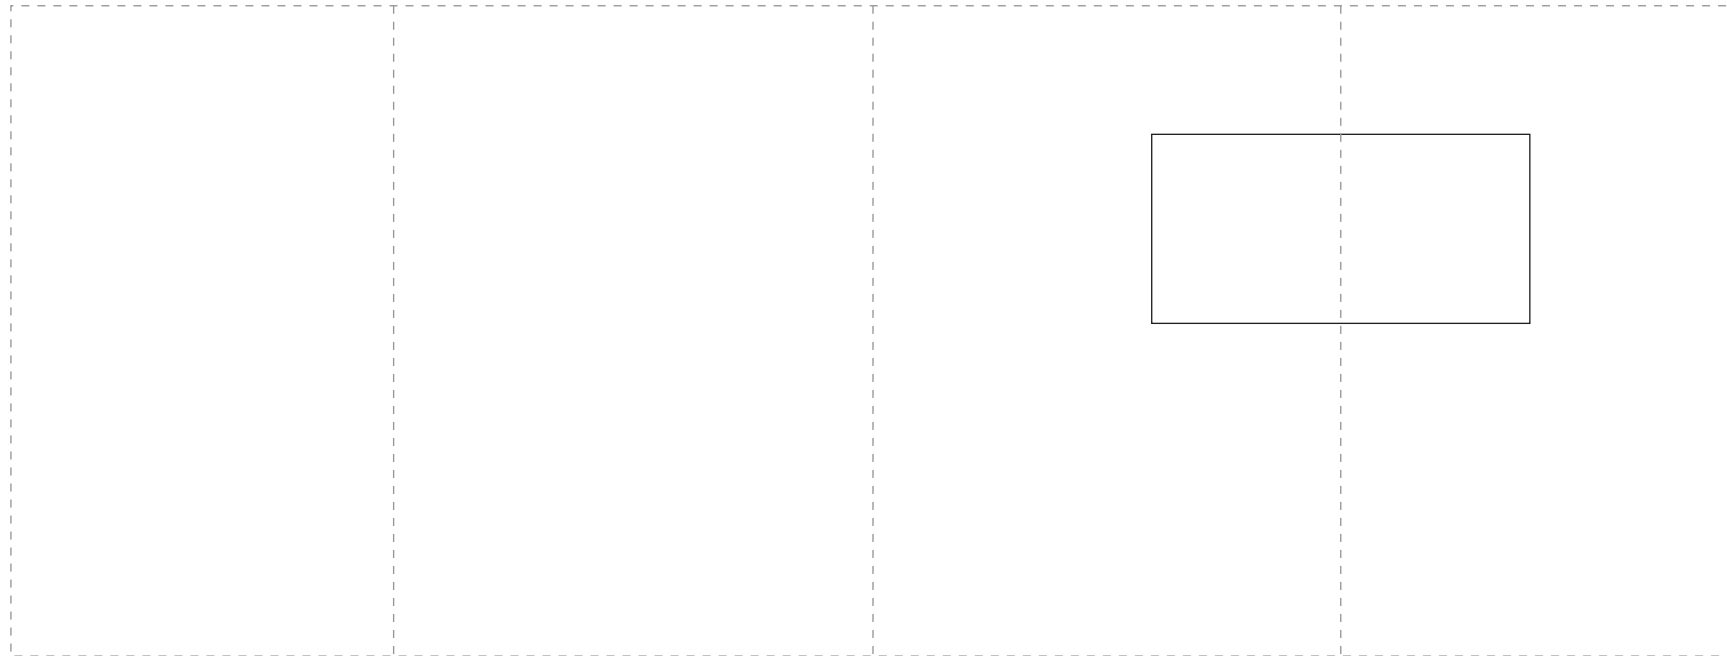

Teildekor /
partical cover
50 x 25 mm

Volldekor auf Seite 2 / full cover on page 2
Druck-Datenblatt auf Seite 3 / print data guidelines on page 3




Circa Angaben – Motivprüfung erforderlich/approximate information – design verification necessary



rechts vom Henkel/
right from handle

gegenüber vom Henkel/
opposite from handle

links vom Henkel/
left from handle

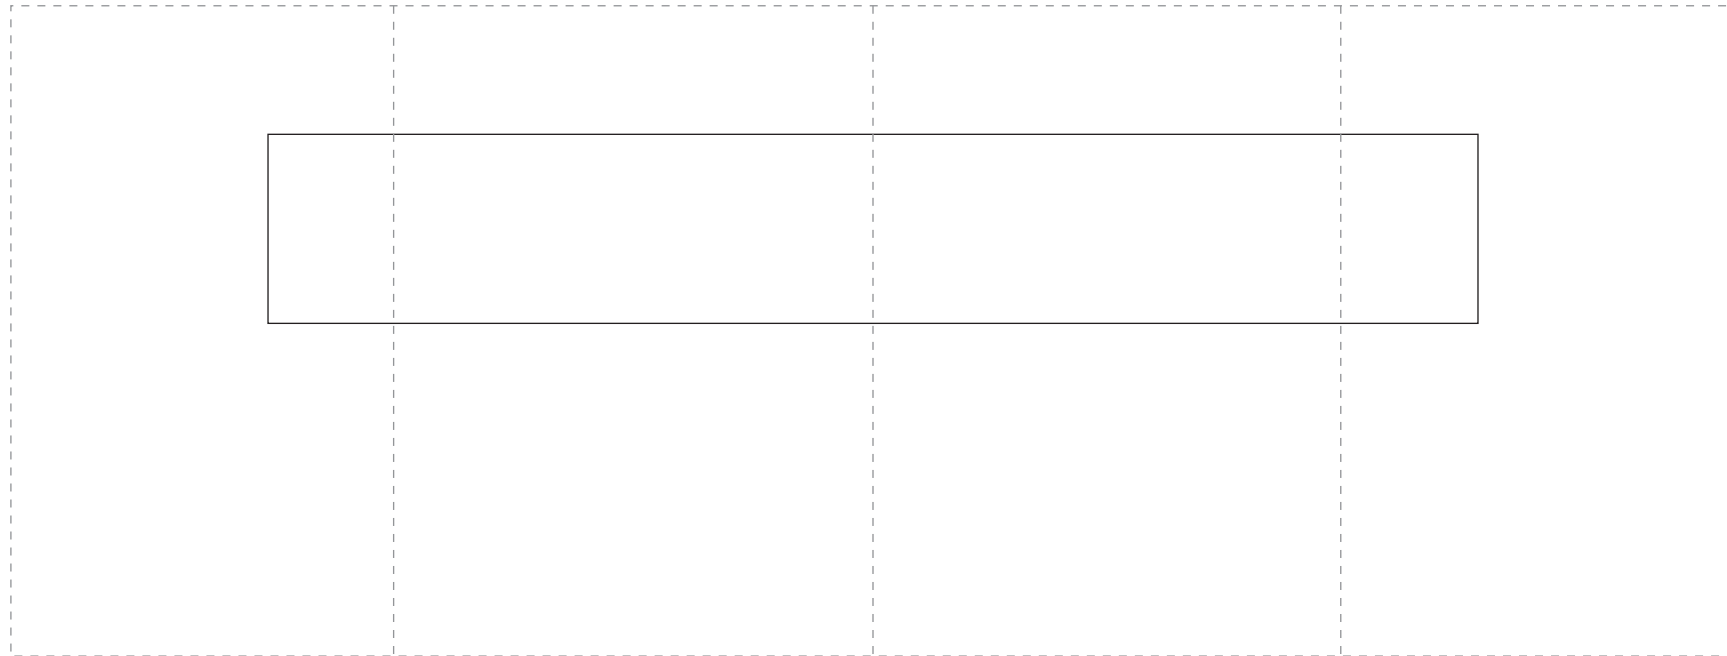

Volldekor/
full cover
160 x 25 mm

Druck-Datenblatt auf Seite 3/print data guidelines on page 3



DATENBLATT ZUR ERSTELLUNG VON DRUCKDATEN FÜR DIREKTDRUCK

Sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihr gewünschtes Motiv in optimaler Qualität umsetzen können, bitten wir Sie, folgende Richtlinien zu beachten:

DATENFORMAT: - Daten im Maßstab 1:1 anlegen

PROGRAMME: - ausschließlich Adobe CC Serie

VEKTORDATEN: - druckreife PDF-Dateien
(ohne Bilddaten: Generierung nach PDF/X-3:2002)
- Logos/Motiv in vektorisierter Form anliefern
- Strichabbildungen als Vektordatei oder 1200 dpi

SCHRIFTEN: - Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- offene Daten mit verwendetem Schriftsatz schicken

FARBEN: - zwei aneinanderliegender Farben müssen einen Abstand von mind. 2mm zueinander haben
- Logos und Schriften in Echtfarben anlegen (nach Pantone C, HKS K oder RAL)
- bei fehlenden Angaben farbverbindlichen Proof oder Druckprodukt senden, anhand dessen die Farbe bestimmt wird
- Farbraum im keramischen Siebdruck ist eingeschränkt
- nicht alle Echtfarben zu 100% umsetzbar

LINIENSTÄRKEN & ABSTÄNDE: - Positivdruck mind. 0,9 pt
- Negativdruck mind. 2,0 pt
- unterschiedliche Farben müssen mit einem 2mm Abstand zueinander angelegt werden

DATENÜBERTRAGUNG: - per E-Mail, per Datenupload (www.wetransfer.com) oder Link
- auf dem Postweg per CD-ROM/DVD

Bilder können nicht im Direktdruck umgesetzt werden.
Es können nur Strichgrafiken/Vektordaten verarbeitet werden.

Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.



PRINT DATA GUIDELINES FOR DIRECT PRINT

Dear customer,

in order for us to implement your desired datafiles in optimal quality, we ask you to observe the following guidelines:

DATA FORMAT: - data in 1:1 scale

PROGRAMS: - exclusively Adobe CC Serie

VECTOR DATA: - ready-to-print PDF files
(without image data: generation to PDF/X-3:2002)
- logo/motif as vectorized data
- line drawing pictures as a vector file or 1200 dpi

FONTS: - all used fonts must be embedded or vectorized
- send open data with correct typesetting

COLORS: - two nested colors must be at least 2 mm apart
- create logos and fonts in spot colors (Pantone C, HKS K or RAL)
- Send a color proof or printed product, of missing information.
On this basis the color will be determined.
- color range in ceramic screen printing is limited
- not all spot colors 100% realizable

LINIENSTÄRKEN & ABSTÄNDE: - positive print min. 0,9 pt
- negative print min. 2,0 pt
- different colors must be with a 2 mm distance to each other be created

DATA TRANSFER: - by e-mail, data upload (www.wetransfer.com) or link
- by post (CD-ROM/DVD)

Images can not be converted in direct print.
Only line graphics/vector data can be processed.

We are happy to advise and support you in the creation of your print data.