





Circa Angaben – Motivprüfung erforderlich/approximate information - design verification necessary

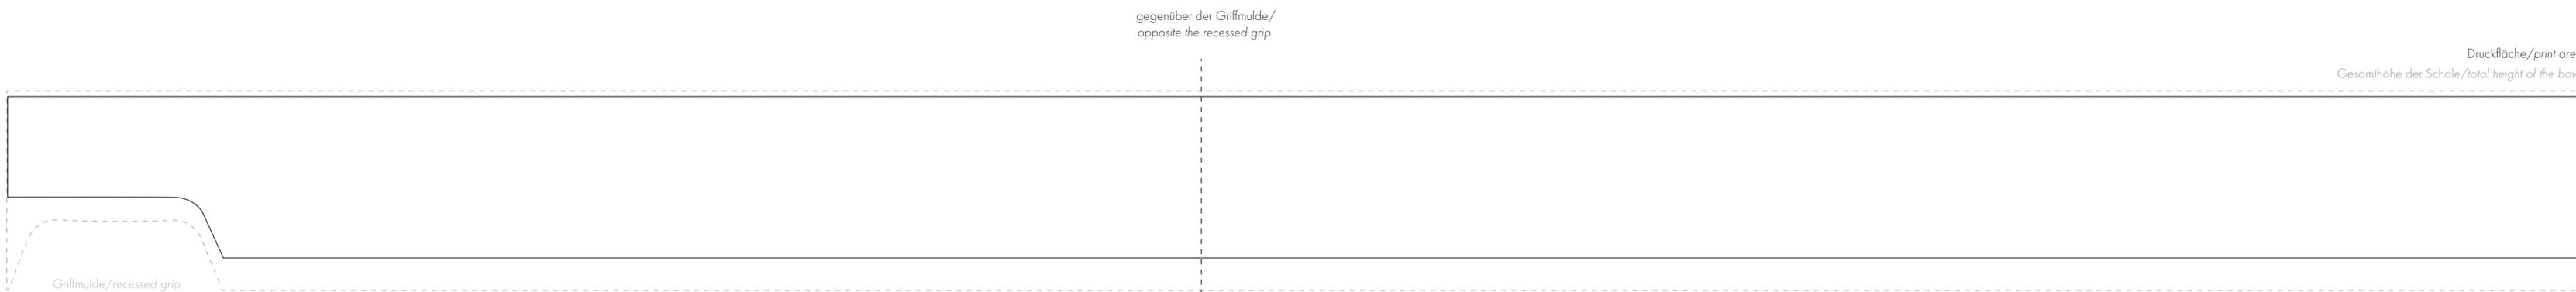

SONDERDEKORE/SPECIAL FINISHINGS



\*Die Höhe der Druckfläche verringert sich bei XPressiondekoren um 7 mm./The height of the printing area is reduced by 7 mm for XPressiondecors.



## DATENBLATT ZUR ERSTELLUNG VON DRUCKDATEN FÜR SIEBTRANSFERDRUCK

Sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihr gewünschtes Motiv in optimaler Qualität umsetzen können, bitten wir Sie, folgende Richtlinien zu beachten:

<b>DATENFORMAT:</b>	- Daten im Maßstab 1:1 anlegen
<b>PROGRAMME:</b>	- ausschließlich Adobe CC Serie
<b>BILDDATEN:</b>	- TIFF, EPS, PSD, JPG - Farbraum für Bilder in CMYK (Euroskala) - Bildauflösung mind. 450 dpi - Bilder unkomprimiert, einzeln anliefern - Strichabbildungen als Vektordatei oder 1200 dpi - Gesamtdatei bzw. gesammelte Elemente als ZIP-Datei möglich
<b>VEKTORDATEN:</b>	- druckreife PDF-Dateien (ohne Bilddaten: Generierung nach PDF/X-3:2002) - Logos/Motiv in vektorisierter Form anliefern - Strichabbildungen als Vektordatei oder 1200 dpi
<b>SCHRIFTEN:</b>	- Schriften in Pfade/Kurven umwandeln - offene Daten mit verwendetem Schriftsatz schicken
<b>PERSONALISIERUNG:</b>	- Anlieferung Ihrer Daten als Exceltabelle (nur notwendige Informationen angeben) - auf Wunsch Mustertabelle erhältlich - Schriftsatz zwingend notwendig
<b>FARBEN:</b>	- Logos und Schriften in Echtfarben anlegen (nach Pantone C, HKS K oder RAL) - Bilder immer in CMYK oder Echtfarben anlegen - bei fehlenden Angaben farbverbindlichen Proof oder Druckprodukt senden, anhand dessen die Farbe bestimmt wird - Farbraum im keramischen Siebdruck ist eingeschränkt - nicht alle Echtfarben zu 100% umsetzbar
<b>LINIENSTÄRKEN:</b>	- Positivdruck mind. 0,35 pt - Negativdruck mind. 0,6 pt
<b>DATENÜBERTRAGUNG:</b>	- per E-Mail, per Datenupload ( <a href="http://www.wetransfer.com">www.wetransfer.com</a> ) oder Link - auf dem Postweg per CD-ROM/DVD

Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihrer Druckdaten.



## PRINT DATA GUIDELINES FOR TRANSFER SILKSCREEN PRINT

Dear customer,

in order for us to implement your desired datafiles in optimal quality, we ask you to observe the following guidelines:

<b>DATA FORMAT:</b>	- data in 1:1 scale
<b>PROGRAMS:</b>	- exclusively Adobe CC Serie
<b>IMAGE DATA:</b>	- TIFF, EPS, PSD, JPG - image color range in CMYK (Euroscale) - resolution min. 450 dpi - pictures uncompressed, deliver individually - line drawing pictures as a vector file or 1200 dpi - ZIP files for mutiple data sets possible
<b>VECTOR DATA:</b>	- ready-to-print PDF files (without image data: generation to PDF/X-3:2002) - logo/motif as vectorized data - line drawing pictures as a vector file or 1200 dpi
<b>FONTS:</b>	- all used fonts must be embedded or vectorized - send open data with correct typesetting
<b>CUSTOMIZATION:</b>	- delivery of your data as an Excel file (only provide necessary informations) - sample file available upon request - font file is needed
<b>COLORS:</b>	- two nested colors must be at least 2 mm apart - create logos and fonts in spot colors (Pantone C, HKS K or RAL) - Send a color proof or printed product, of missing information. On this basis the color will be determined. - color range in ceramic screen printing is limited - not all spot colors 100% realizzable
<b>LINE THICKNESS:</b>	- positive print min. 0,35 pt - negative print min. 0,6 pt
<b>DATA TRANSFER:</b>	- by e-mail, data upload ( <a href="http://www.wetransfer.com">www.wetransfer.com</a> ) or link - by post (CD-ROM/DVD)

We are happy to advise and support you in the creation of your print data.

02/2021